



## Z62-M280.25 S5

### Manueller Werkzeugwechsel

Artikel-Nr. **10202026**

SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren

#### Lager

Hybridkugellager (Stück)	2
Lebensdauer-Fettschmierung	wartungsfrei

#### Motor

Motortechnologie	3-phasiger Asynchronantrieb (bürsten- und sensorlos)
Frequenz	1.333 HZ
Motorpolzahl (Paare)	1
Nennzahl	80.000 rpm
Beschleunigungs- / Bremswert Pro Sekunde	10 000 rpm (andere Werte nach Rücksprache)


#### Leistungswerte

##### Flüssigkeitsgekühlt


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nennleistung	1,6	1,3	1,1	[kW]
Drehmoment	0,25	0,205	0,19	[Nm]
Spannung	208	216	219	[V]
Strom	7,9	6,3	5,4	[A]

**Z62-M280.25 S5**

Manueller Werkzeugwechsel  
 Artikel-Nr. **10202026**

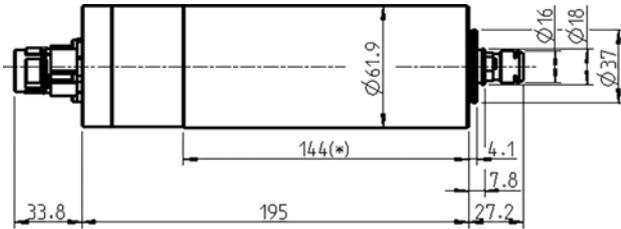

Abmessungen

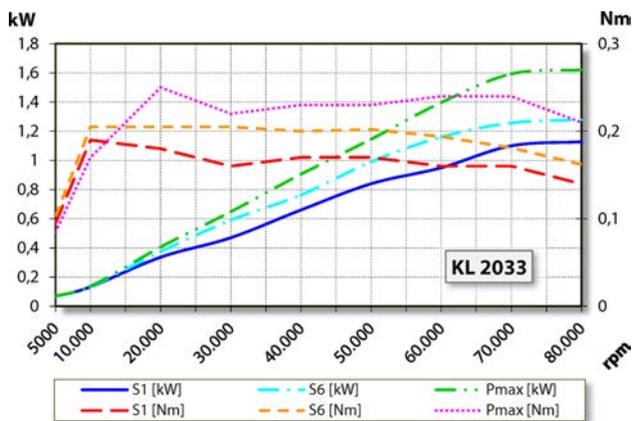

Leistungsdiagramm  
 Flüssigkeitsgekühlt

Die Leistungsermittlung erfolgte auf hauseigenem Motorenprüfstand.

**Merkmale**

Drehzahlgeber	Feldplatte (TTL) Anzahl Signale = 6
Motorschutz	PTC 160° C
Gehäuse	Edelstahl
Gehäusedurchmesser	61,9 mm
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt
Betriebsumgebungstemperatur	+ 10° C ... + 45° C
Sperrluft	
Schutzart (Sperrluft eingeschaltet)	IP54
Werkzeugwechsel	Manueller Werkzeugwechsel
Spannzangentyp	ER 11 Optionales Zubehör
Spannbereich bis	7 mm (9/32")
Rechtslauf	
Gerätestecker	9-pol (SpeedTEC)
Gewicht	~ 2,6 kg
Rundlauf Innenkegel	< 1 µ